

ELEGRP

# 非同小可 美无止净

益而益P21系列PRCD



## 超「薄」机身

侧面厚度小于25mm，可搭配市面任意防水盒使用



## 超「低」待机功耗

小于0.3w待机功耗，更省电



## 超高颜值 随心配

可定制化外壳 适配各种卫浴场景




## 超「长」寿命

机身按键寿命大于25000次，更耐用



## 超「高」防护

IP66级工业防护，更放心

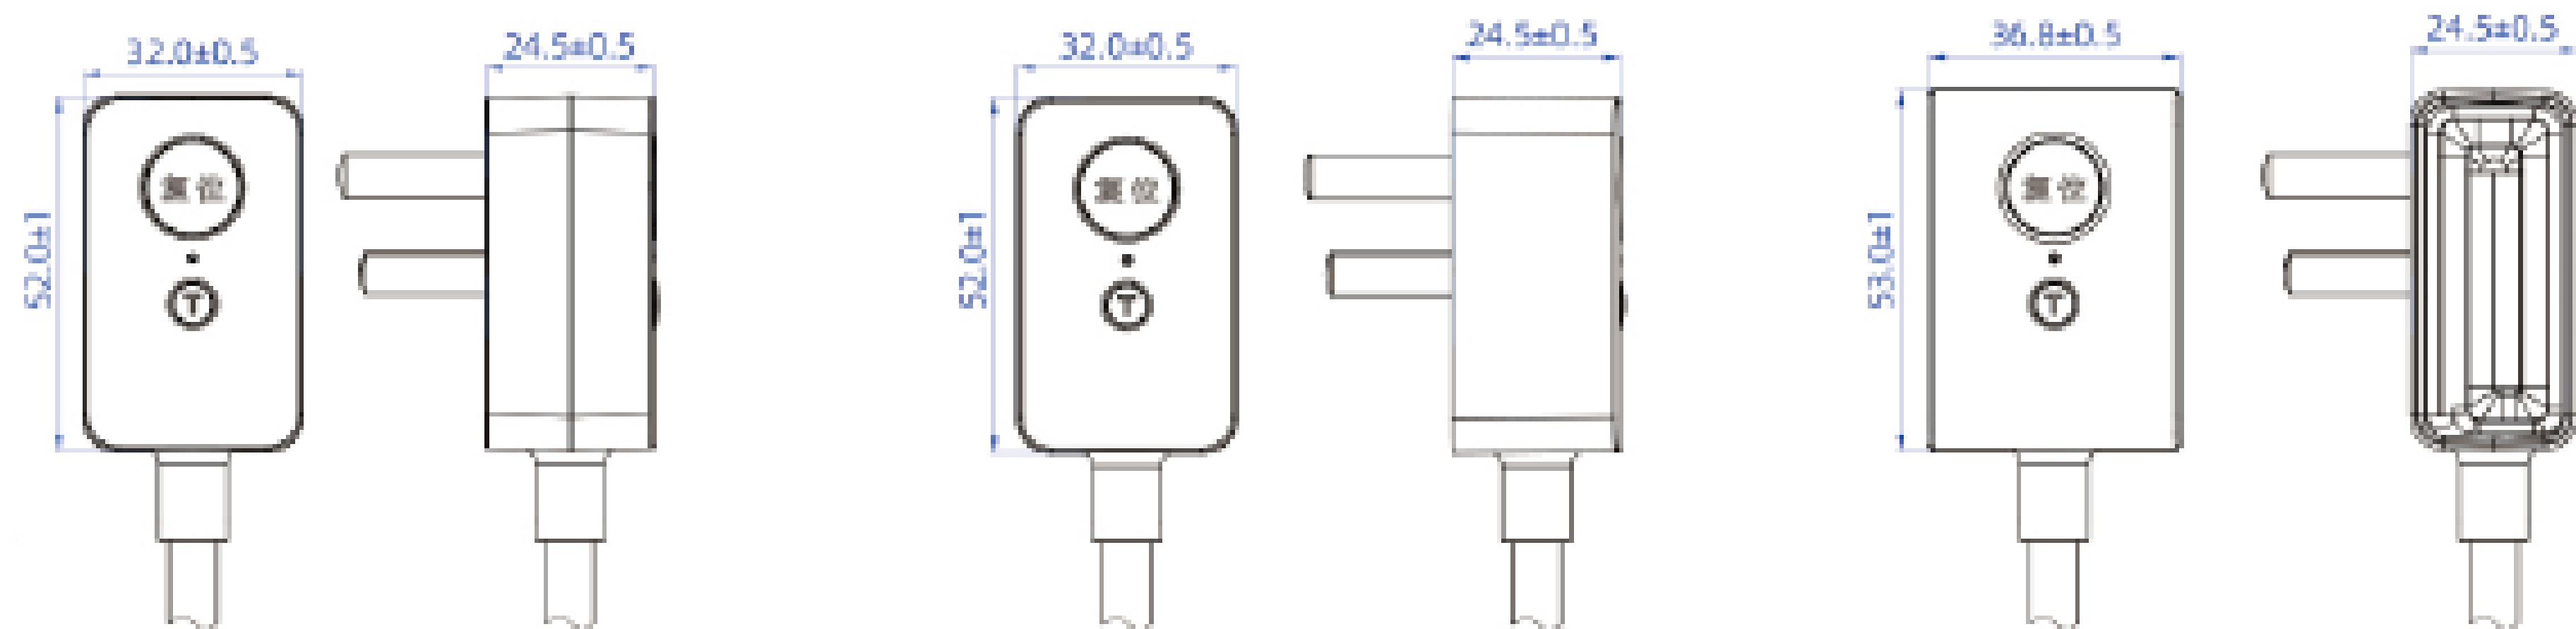

## 规格参数

### P211畅享系列

### P212S臻选系列

### P213尊享系列

产品执行标准	GB/T 20044-2012
工作环境温度	-5°C ~ +40°C
额定工作电压	220V AC
额定工作电流	6A、10A (可选)
额定频率	50Hz
额定剩余动作电流	6mA、10mA、15mA、30mA (可选)
额定剩余不动作电流	3mA、5mA、7.5mA、15mA (可选)
额定剩余电流动作时间	≤0.1s
额定接通分断能力	250A
额定剩余接通分断能力	250A
额定限制短路电流	1500A
额定限制剩余短路电流	1500A
待机功耗	≤0.3W
外壳防护等级	IP66
标配电线	额定电流6A: 3×0.75mm <sup>2</sup> ; 额定电流10A: 3×1.0mm <sup>2</sup>
插头型式 (GB/T 1002-2008)	单相两极带接地 (2P+PE)

益而益智能电器

江苏省苏州市工业园区创苑路158号

0512-82116666

www.elegrp.com

